

**О внесении изменений в Правила
благоустройства территории муниципального округа Ямальский район
Ямало-Ненецкого автономного округа**

Принято
Думой Ямальского района
13 декабря 2024 года

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 части 1 статьи 16, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 36, пунктом 2 части 1 статьи 52 Устава муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Ямальского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила благоустройства территории муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденные решением Думы Ямальского района от 05 сентября 2022 года № 58 (в редакции решения Думы Ямальского района от 26 декабря 2023 года № 100), согласно приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЯТВ» (YAMALTV.ru) и разместить на официальном сайте муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://yam.yanao.ru>).

Председатель
Думы Ямальского района

Н.С. Гранкин

Глава Ямальского района

А.Н. Кугаевский

«13» декабря 2024 года

№ 79

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Ямальского
района
от «13» декабря 2024 года № 79

**Изменения,
которые вносятся в Правила благоустройства
территории муниципального округа Ямальский район
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденные решением
Думы Ямальского района от 05 сентября 2022 года № 58**

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правила благоустройства территории муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа, иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом комплекса стандартов и сводов правил, регулирующих внешний облик городской среды в Арктике (Дизайн-код арктических поселений).».
2. Пункт 22 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) колористическое решение фасадов зданий и сооружений, расположенных на территориях производственного и коммунально-складского назначения, территориях транспортных и инженерных коммуникаций рекомендуется выполнять в соответствии с колористическим решением фасадов (приложение 1 к настоящим Правилам);
9) колористическое решение зданий, строений, сооружений осуществляется с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального округа. Рекомендации по колористическому решению фасадов приведены в приложении 1 к настоящим Правилам.
Рекомендации по материалам отделки стен, цоколей, кровли, навесов, ограждений, ступеней и входных групп приведены в приложении 2 к настоящим Правилам.».
3. Подпункт 1 пункта 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Примеры рекомендуемого осветительного оборудования представлены в приложении 4 к настоящим Правилам.».
4. Пункт 33 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) рекомендованные виды растений на различных категориях озелененных территорий представлены в приложении 5 к настоящим Правилам.»;
5. Абзац девятый пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Организации и предприятия должны ежедневно включать освещение

вывесок с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня; производить своевременно замену осветительных приборов. Матрица допустимых вывесок и их габаритов, примеры информационных вывесок, примеры размещения вывесок на зданиях различных категорий представлены в приложении 6 к настоящим Правилам. Примеры размещения информационного поля на вывеске представлены в приложении 6 к настоящим Правилам.».

6. Подпункт 2 пункта 43 изложить в следующей редакции:

«2) проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно государственным стандартам, нормам и правилам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

Ограждения общественных территорий населенных пунктов муниципального округа следует предусматривать с учетом местного колорита, с единообразным традиционным орнаментом.

Примеры рекомендуемых ограждений общественных территорий населенных пунктов представлены в приложении 7 к настоящим Правилам;».

7. Пункт 49 дополнить подпунктом 30 следующего содержания:

«30) каталог малых архитектурных форм представлен в приложении 4 к настоящим Правилам.».

8. Раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок

«51. Пешеходные коммуникации:

1) пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории населенных пунктов. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта обеспечивается: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций выделяются основные и второстепенные пешеходные связи;

2) основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации;

3) трассировка основных пешеходных коммуникаций осуществляется вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения. Трассировка пешеходных коммуникаций осуществляется (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению около 30°;

4) во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами устанавливаются бордюрные пандусы. При

устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков обеспечивается создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств;

5) насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м;

6) обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций устанавливаются с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более – возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств;

7) второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на озелененных территориях;

8) обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия.

На дорожках скверов населенных пунктов предусматриваются твердые виды покрытия с элементами сопряжения;

9) транспортные проезды – элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками;

10) проектирование транспортных проездов ведется с учетом действующих строительных правил. При проектировании проездов обеспечивается сохранение или улучшение ландшафта и экологическое состояние прилегающих территорий.

52. Пешеходные переходы:

1) пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций (сельскими) улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные);

2) обязательный перечень элементов благоустройства пешеходных переходов включает дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

52-1. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны:

1) на территории населенных пунктов предусматривают следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач;

2) на территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых

токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в том числе некапитальных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций;

3) предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, на балансе которых имеются инженерные сети и сооружения, обязаны следить за их исправным состоянием и своевременно производить ремонт, обеспечивать порядок проведения земляных работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций, дорог, пешеходных переходов;

Примеры оформления наружных инженерных коммуникаций представлены в приложении 3 к настоящим Правилам.

Руководители организаций, в эксплуатации которых имеются сети водо- и теплоснабжения, канализации, линий связи, электро- и газоснабжения, обязаны при их повреждении принять меры по устранению аварийных ситуаций в течение суток;

4) организации, ведущие строительство или ремонт подземных коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с покрытием проезжей части улиц, дорог, тротуаров, газонов;

Строительство и реконструкция тепловых камер, смотровых колодцев, других элементов подземных и наземных коммуникаций с отступлением от проекта, из некондиционных материалов, снижающих надежность и долговечность сооружения, не допускается;

5) организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сооружения и коммуникации, обязаны постоянно следить за тем, чтобы крышки люков смотровых колодцев, решеток дождеприемника независимо от их месторасположения находились на проектной отметке, содержались в исправном состоянии и были закрытыми. В случае повреждения или разрушения они должны быть немедленно ограждены и обозначены соответствующими дорожными знаками, в течение суток заменены или восстановлены владельцами коммуникаций.

Организации, в ведении которых находятся надземные инженерные сооружения и коммуникации, обязаны содержать их в технически исправном состоянии, а также обеспечивать их соответствие требованиям проектной документации и эксплуатации;

6) грунтовые наносы, размывы, наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются предприятиями - владельцами коммуникаций;

7) очистку и ремонт лотков, дождеприемных колодцев, труб ливневой канализации, водопропускных труб и каналов производят владельцы данных коммуникаций, если иное не предусмотрено законом или договором;

8) сброс поверхностных вод с территорий предприятий в инженерные коммуникации разрешен только при наличии договора или согласования балансодержателя инженерных сетей.

Сброс воды на дороги, тротуары, газоны, а в зимнее время и в систему

ливневой канализации не допускается;

9) не допускается повреждение телефонных, кабельных линий операторов электросвязи, сотовой связи, кабельного телевидения и радиофикации;

10) при использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы, водоохраных зон, запрещается:

купание при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта общего пользования;

купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

купание в карьерных выемках;

купание в необорудованных, незнакомых местах;

приводить с собой собак и других животных;

хранение горюче-смазочных материалов;

стирка белья, другого имущества и купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше их по течению до 500 метров;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение твердых и жидких бытовых отходов, строительных отходов, а также неэксплуатируемых механических средств или их частей и механизмов, за исключением специально предназначенных для этого мест;

сброс в водные объекты общего пользования сточных вод, содержание в которых загрязняющих веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

забор воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта общего пользования;

рыбная ловля в период нереста рыбы;

строительство запруд;

мойка автотранспортных средств и других механизмов включая водные транспортные средства;

применять химические средства борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

размещать кладбища, скотомогильники, захоронение радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

демонтировать, повреждать, уничтожать и самовольно устанавливать оборудования и средства обозначения участков водных объектов, установленных на законных основаниях;

совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью людей и наносящие вред окружающей природной среде;

11) благоустройство территорий водоохраных зон проектируется в соответствии с водным законодательством.».

9. Раздел XVIII признать утратившим силу.

10. Дополнить приложениями 1 - 7 следующего содержания:

«Приложение 1
к Правилам благоустройства
территории муниципального
округа Ямальский район Ямало-
Ненецкого автономного округа





**Цветовая матрица фасада
для многоквартирных жилых домов**

	Оттенки красного	Оттенки желтого	Оттенки коричневого	Оттенки зеленого	Оттенки белого	Оттенки серого
К р о в л я	3002		8014	6005		7037
	3003		8017			7005
	3005					
	3028					
С т е н ы	3009	1001	8001	6011	9002	7024
	3011	1003	8011	6013	9003	7037
		1014	8017	6021	9006	7044
		1015	8014		9010	7005
			8004			7004
Ц о к о л ь	3003		8014	6013		7024
	3005		8017			7037
			8004			7043

Примечание: для элемента фасада «стены» возможно применение керамического кирпича красного, желтого и коричневого цветов, вентилируемые фасады с отделкой фиброцементными плитами или HPL-панелями цвета лиственница, темный орех, темный дуб.



Примеры цветовых сочетаний на фасаде здания

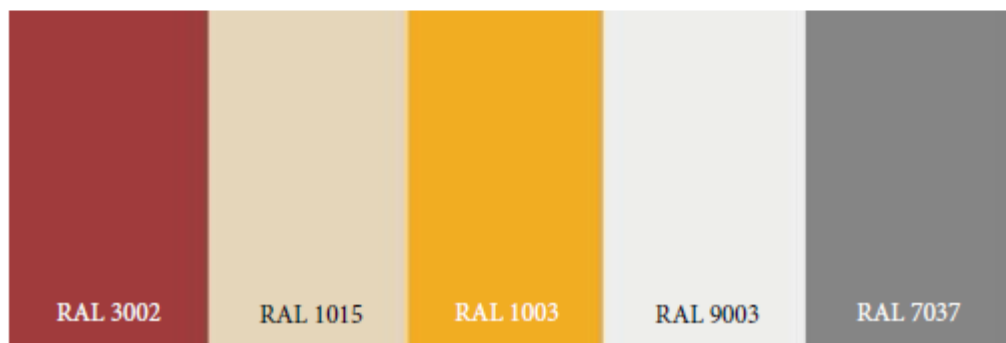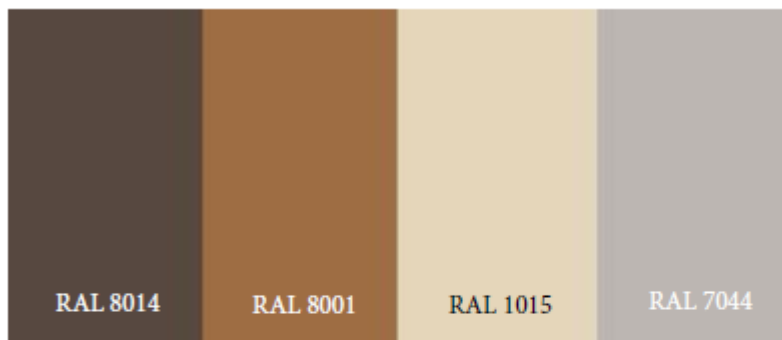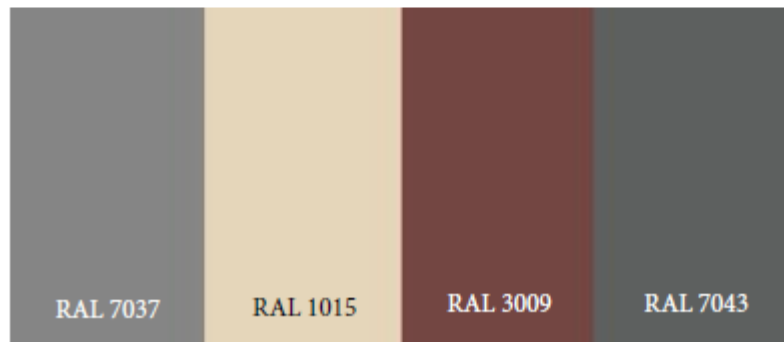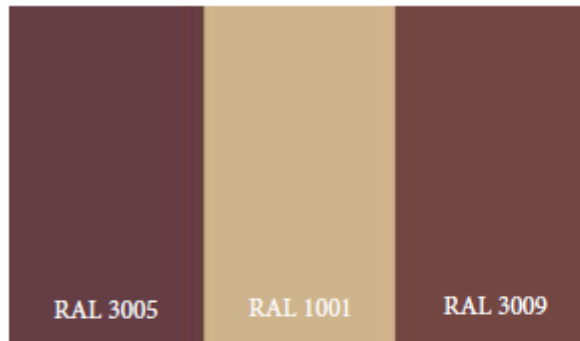

Цветовая матрица фасада зданий (за исключением МКД)

	Оттенки красного	Оттенки желтого	Оттенки синего	Оттенки зеленого	Оттенки серого
о в л я	3005	1019	5008	6006	7005
	3007	1035		6008	7011
	8017	1036		6022	7037
С т е н ы	3009	1000 1001	4009 4012	6011	7001 7004 9001
	3012	1002 1005	5000 5007	6019	7005 7011 9002
	3013	1011 1014	5008 5009	6021	7030 7032 9006
	3022	1015 1019	5014 5024	6027	7033 7035 9007
	3033	1020 1021	5023 5025	6034	7036 7037 9010
	2004	1024 1034			7038 7040 9018
		1035 1036			7044 7045 9022
		1018 1033			7047 7048 9023
Ц о к о л ь	3007	1019	5008	6003	7011 7013
	3009	1020	5011	6013	7015 7022
	8017	1035		6015	7032 7034
	8029	1036		6021	7039 9007

Примечание: цветовая матрица может быть расширена с учетом назначения объекта

Приложение 2
к Правилам благоустройства
территории муниципального
округа Ямальский район Ямало-
Ненецкого автономного округа

Материалы отделки фасадов (стен и цоколей)



тучные материалы



Кирпич
керамический




Кирпич
клинкерный




Камень
облицовочный



Штукатурка



Штукатурка



Морозостойкая
штукатурка



Декоративная
штукатурка с фактурой
«короед»



рекомендуемый материал




нерекомендуемый материал




морозостойкий материал



Материалы системы навесных фасадов

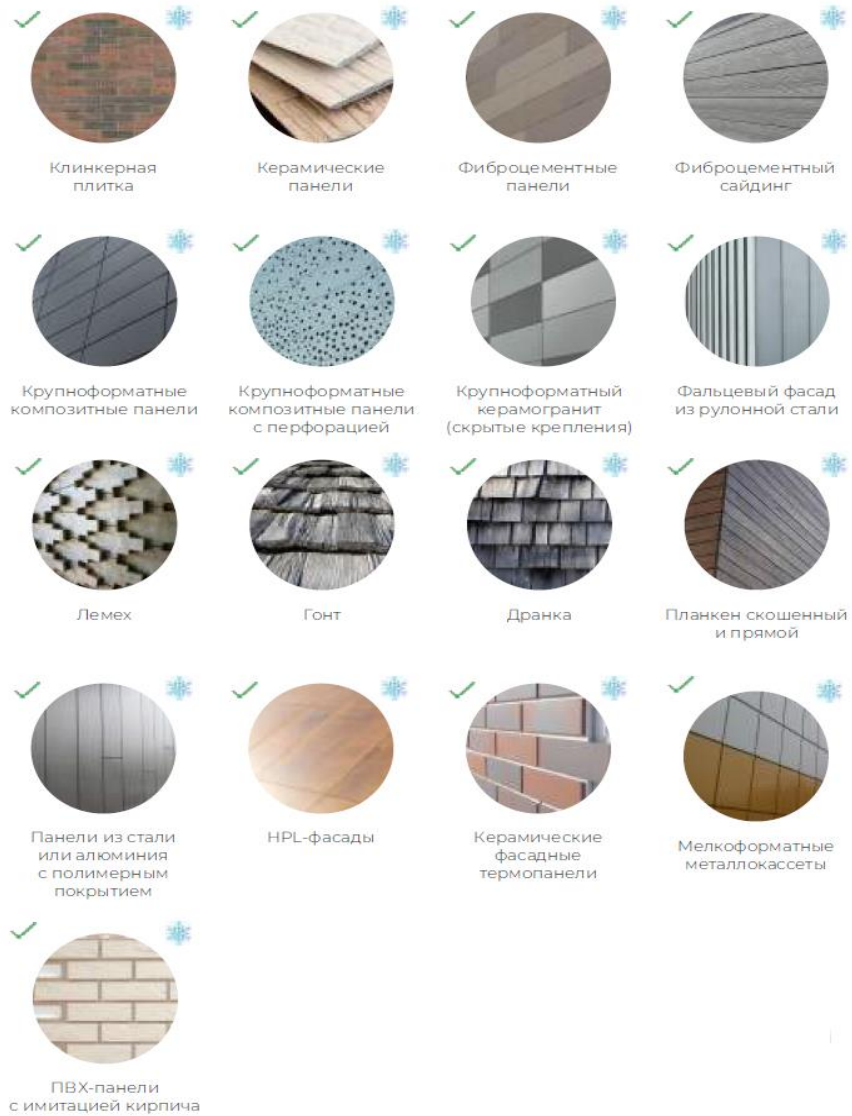

Материалы системы навесных фасадов

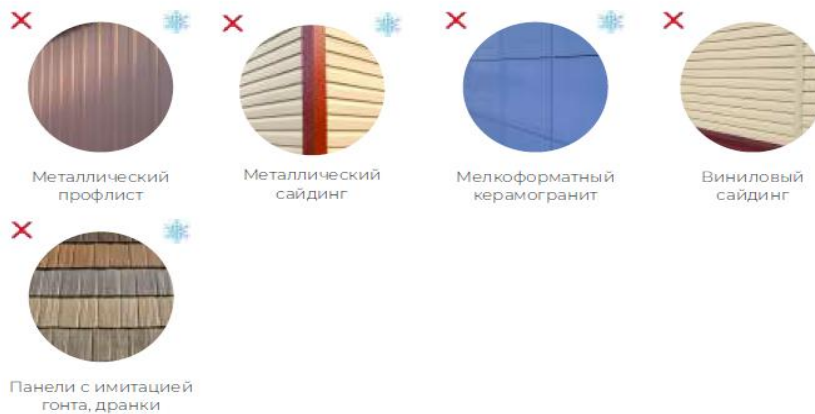

- ✓ рекомендуемый материал
- ✗ нерекомендуемый материал
- ❄ морозостойкий материал

Материалы отделки навесов



			
Закаленное стекло	Литой поликарбонат	Триплекс	Алюминиевые композитные панели (АКП)
			
Листовая сталь	Кортен	Металлокассеты	Металлочерепица
			
Профлист			
			
Сотовый поликарбонат	Светопрзрачные материалы с цветными пленками	Шифер	Сайдинг
			
Необработанный металл			

-  рекомендуемый материал
 нерекомендуемый материал
 морозостойкий материал

Материалы отделки балконных ограждений



Бетонные плиты
с орнаментом



Фиброцементные
плиты



Белый ПВХ



Металлокассеты



Керамогранит
(скрытые крепления)



Профлист белый
или серый (для рядовой
застройки)



Сайдинг



Вагонка



Профлист
активных цветов



рекомендуемый материал




нерекомендуемый материал




морозостойкий материал

Материалы отделки входных ступеней и пандусов

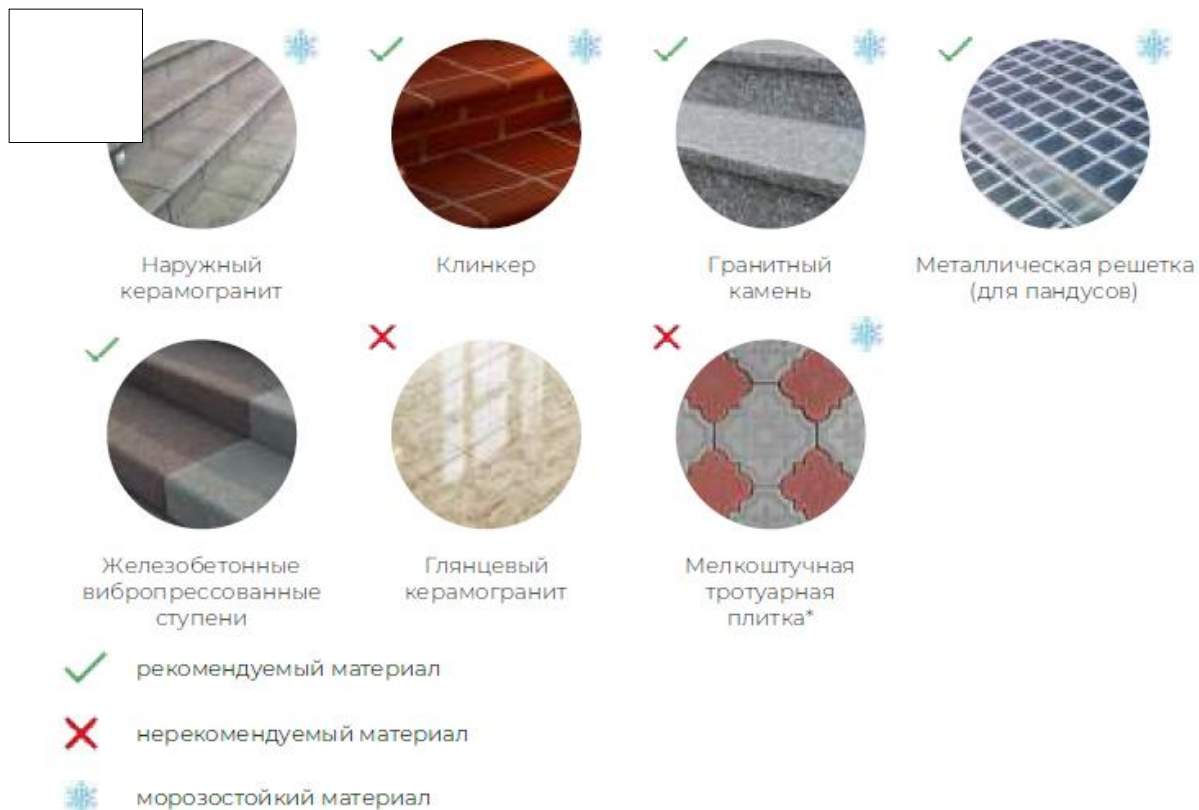

* Фигурные камни мощения с криволинейными боковыми гранями, а также с глубокой фаской в качестве облицовки горизонтальной поверхности препятствуют комфортному перемещению маломобильных граждан. Кроме того, в зимнее время в швах скапливается лед. Не рекомендуется их использование и для облицовки боковых поверхностей пандусов и ступеней.

Материал отделки дверей входных групп

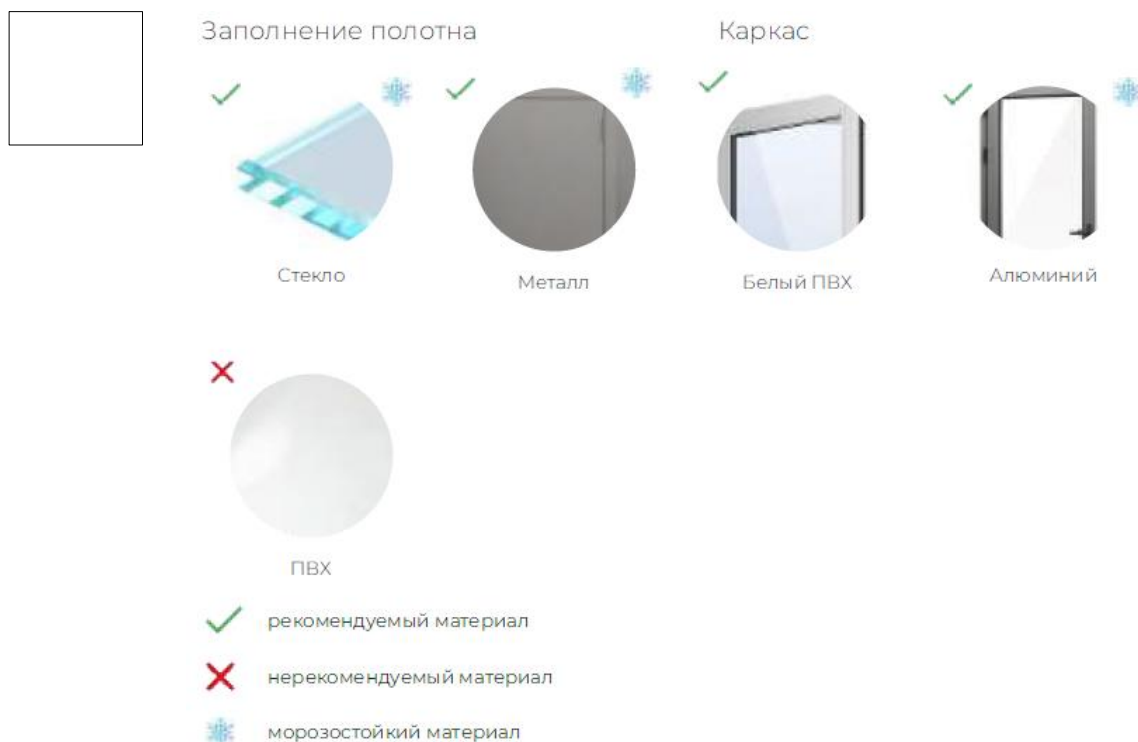


Приложение 3
к Правилам благоустройства
территории муниципального
округа Ямальский район
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Примеры оформления наружных инженерных коммуникаций

Пример 1 – Зашивка сетей

Конструкция может быть обшита деревом и использована в виде тротуара или пространства для отдыха.

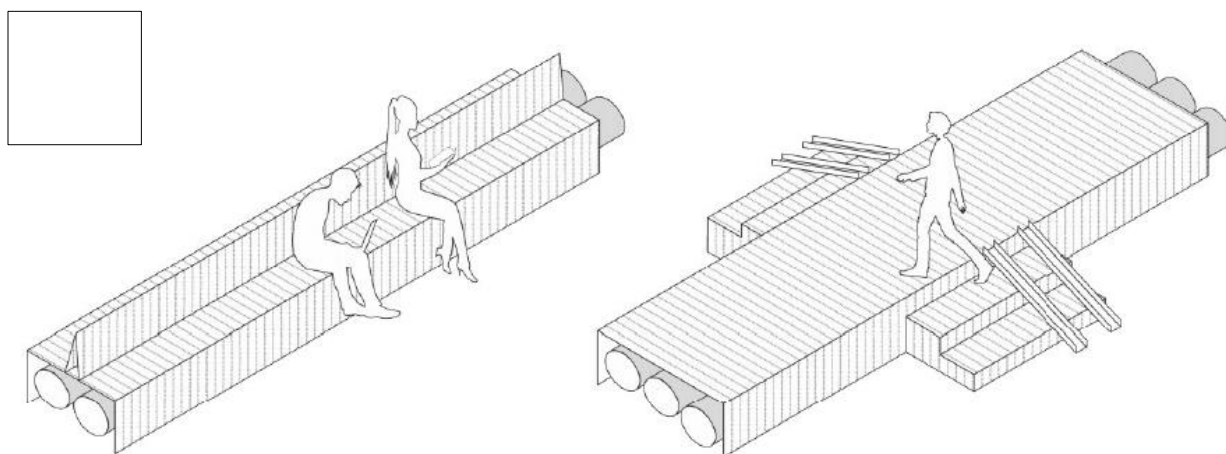


Пример 2 – Акцентирование и подсветка





Выделение акцентом арочных переходов сетей через проезжую часть, путем добавления функции освещения пешеходного перехода.











Приложение 4
к Правилам благоустройства
территории муниципального
округа Ямальский район
Ямало-Ненецкого
автономного округа


Каталог малых архитектурных форм




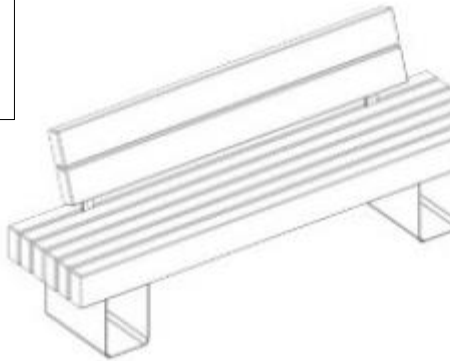
Изображение	Характеристика	Место размещения, функция
Скамьи		
 	СКАМЬЯ СВЕТАЩАЯСЯ С ПОДОГРЕВОМ Габариты: 1,65 x 0,7 x 0,84 м. Каркас: Сталь Обшивка: сосна/лиственница, пропитанная защитным маслом	Для длительного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади
 	СКАМЬЯ Габариты: 0,8 x 0,5 x 2 м. Материалы: дерево, сталь	Для длительного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона
 	СКАМЬЯ СВЕТАЩАЯСЯ С ПОДОГРЕВОМ Габариты: 2 x 1,8 x 0,75 м. Масса: 170 кг Мощность: 1100 Вт Материалы: Стальной лист, монолитный поликарбонат, порошковая окраска. Обшивка: доска сухая строганная хвойных пород дерева, светодиодная лента, древесно-	Для длительного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади


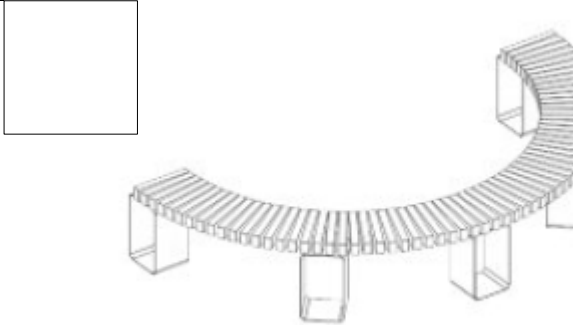
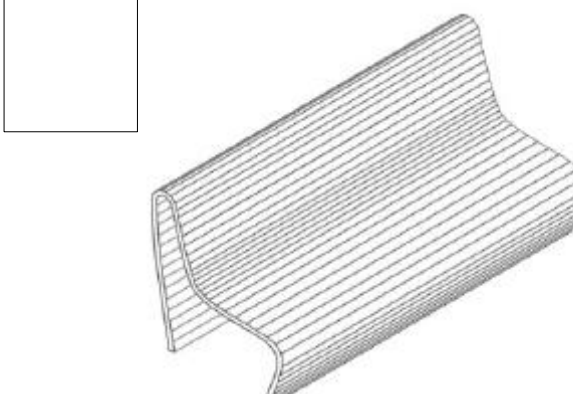
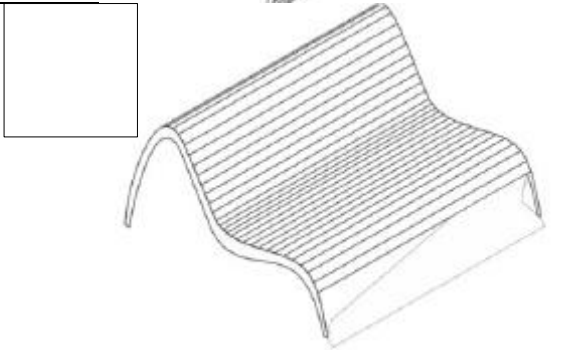
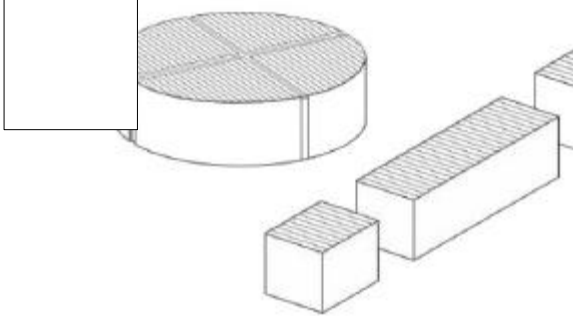
	полимерные панели с вмонтированной системой подогрева	
	МОДУЛЬНАЯ СКАМЬЯ Габариты: 0,45 x 1,2 x 2,4 м. Материалы: дерево, сталь	Для длительного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади
	Металл, дерево	Для длительного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади
	Металл, дерево	Для длительного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади
	Металл, дерево, пластик	Для кратковременно го отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади

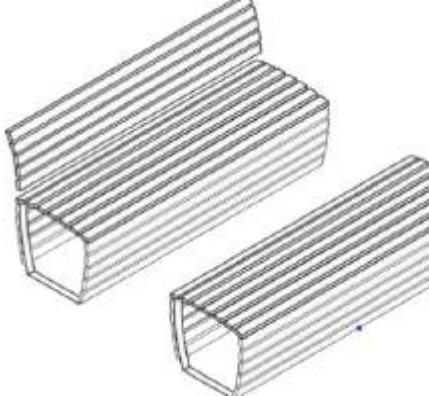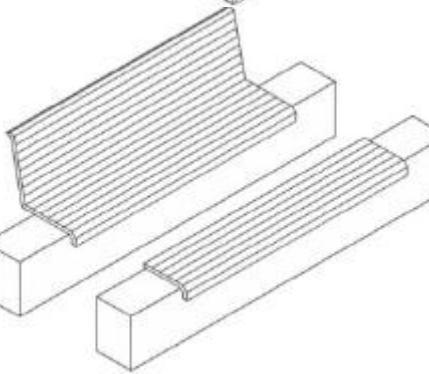
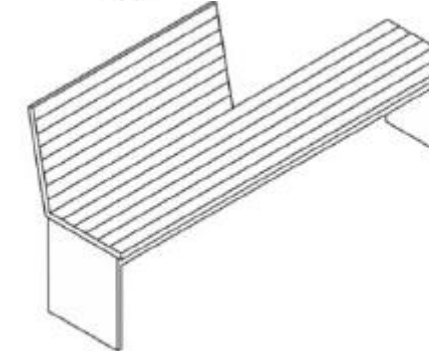
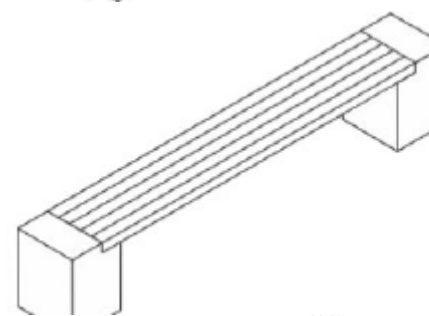
	Металл, дерево, пластик	Для длительного и кратковременного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади
	Металл, дерево, декоративный бетон, камень	Для длительного и кратковременного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади
	Металл, дерево	Для длительного и кратковременного отдыха. Рекреационная зона, транзитная зона, площади
	Металл, дерево, декоративный бетон, камень	Для кратковременного отдыха. Транзитная зона
	Дерево	Для кратковременного отдыха. Транзитная зона
Урны		

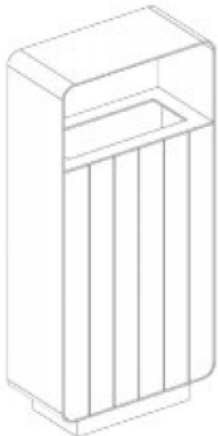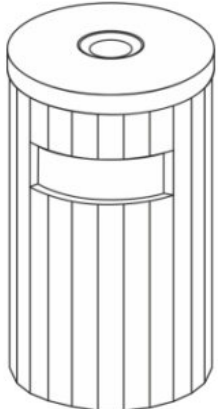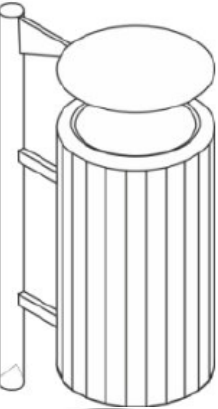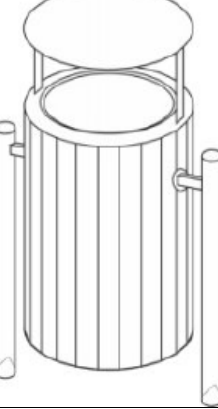
		УРНА НАПОЛЬНАЯ Габариты: 400 х 200 х 1000 Обшивка: брус из хвойных пород, термообработанная древесина или ДПК Покрытие: порошковое напыление	Вблизи скамеек, вдоль пешеходных тротуаров
		Дерево, оцинкованный металл	Вблизи скамеек, вдоль пешеходных тротуаров
		Дерево, оцинкованный металл	Вблизи скамеек, вдоль пешеходных тротуаров
		Дерево, оцинкованный металл	Вблизи скамеек, вдоль пешеходных тротуаров

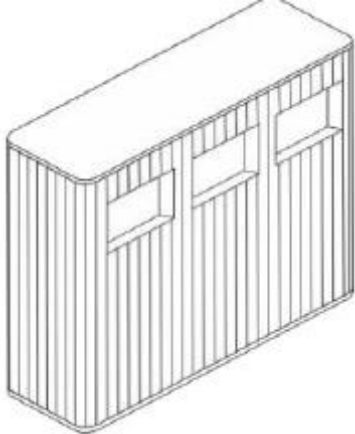		Дерево, металл оцинкованный	На специальных площадках, в зонах большого скопления людей, при сборе раздельного мусора
Светильник			
		СВЕТИЛЬНИК Высота: 8 м. Ширина: 0,75 м. Толщина опоры: 0,1х0,12 м	Между тротуарами и проезжей частью
		СВЕТИЛЬНИК Высота: 5 м. Ширина: 0,75 м. Толщина опоры: 0,1х0,12 м	Вдоль широких тротуаров, парки, аллеи, скверы, площади, придомовые территории

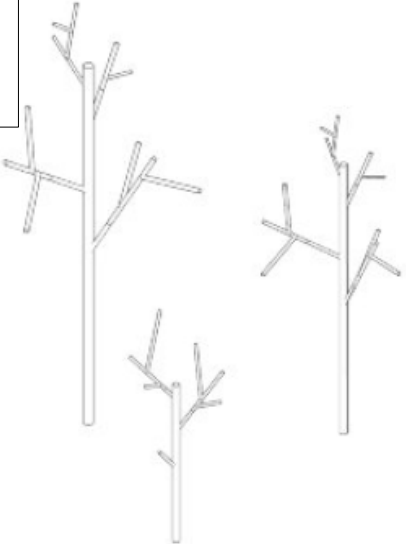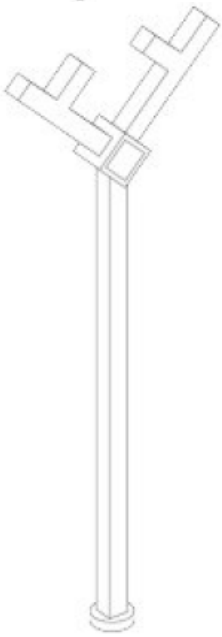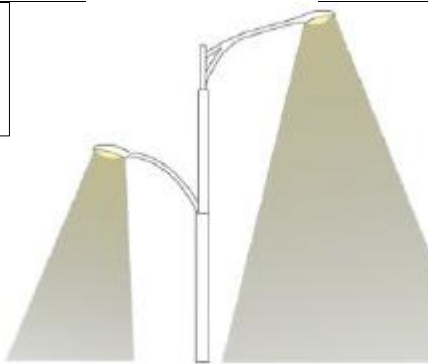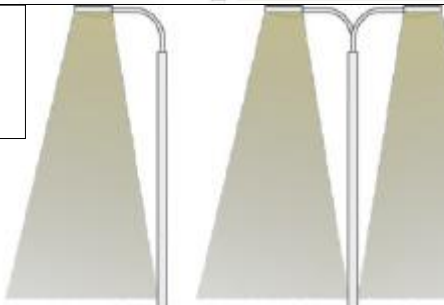		СВЕТОВАЯ ОПОРА Высота:4 м. Каркас: сталь, порошковая покраска в цвет по каталогу RAL Classic 9004	Парки, аллеи, скверы, площади, придомовые территории
		ОПОРА ДЕКОРАТИВНАЯ Габариты: 3 м. Ширина: 1,1 м. Толщина опоры:0,2 м.	Вдоль широких тротуаров, парки, аллеи, скверы, площади, придомовые территории
		Металл, бетон, стекло или пластик на отм. 5 м	Между тротуарами и проезжей частью
		Металл, стекло или пластик на отм. 3 м	Вдоль широких тротуаров, парки, аллеи, скверы, площади, придомовые территории

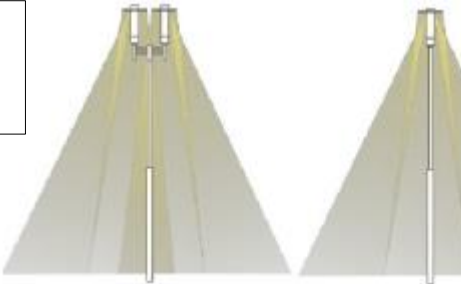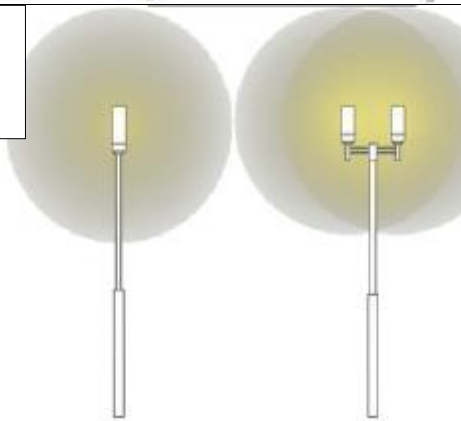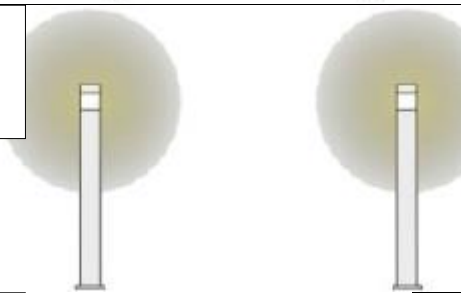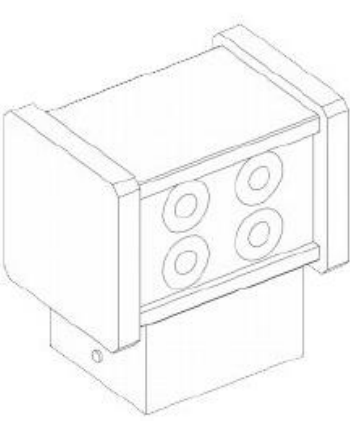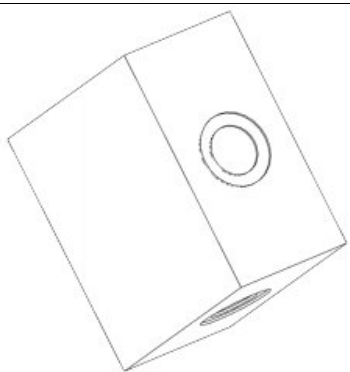	Металл, стекло или пластик на отм. 3 м	Вдоль широких тротуаров, парки, аллеи, скверы, площади, придомовые территории
	Металл, стекло или пластик на отм. 3-5 м	Парки, аллеи, скверы, площади, придомовые территории
	Металл, стекло или пластик на отм. 0,6-1,2 м	Ландшафтное освещение. Парки, аллеи, скверы, площади, придомовые территории
	СВЕТИЛЬНИК (ПОД КОЗЫРЕК) Цвет излучения: 4000K (нейтральный белый) Оптика: 120 градусов Потребляемая мощность: 12 Вт Степень защиты: IP67 Напряжение питания: AC 185- 260V Температура эксплуатации: - 40...+45	Подсветка зданий
	ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВОЙ СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ Цвет излучения: 4000-4500K (нейтральный белый) Оптика: 4×10 градусов Потребляемая мощность: 4 Вт Степень защиты: IP65 Напряжение питания: 220V Материал корпуса: алюминий	Подсветка зданий

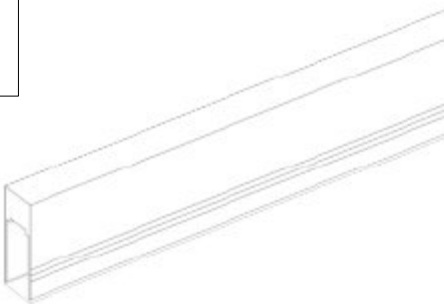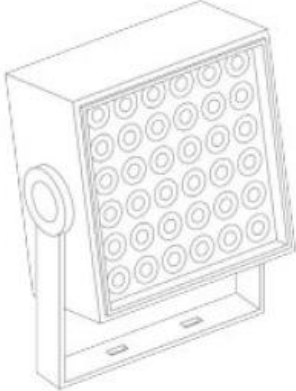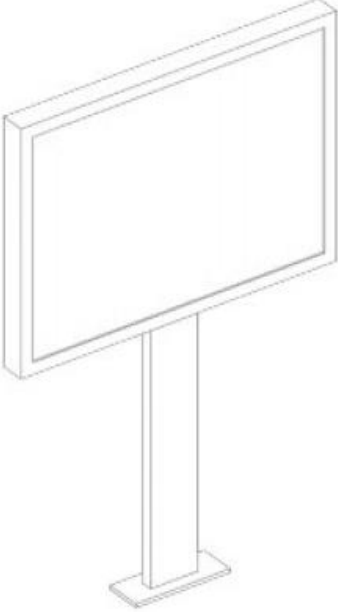	СВЕТИЛЬНИК (ПОД КОЗЫРЕК) Цвет излучения: 4000-4500K (нейтральный белый) Оптика: 120 градусов Потребляемая мощность: 10-15 Вт Степень защиты: IP67 Напряжение питания: 24V Материал корпуса: алюминий + ПК	Подсветка зданий
	СВЕТИЛЬНИК (ОБЩАЯ ПОДСВЕТКА ТОРЦА) Цвет излучения: 4000- 4500K (нейтральный белый) Оптика: 45-60 градусов Потребляемая мощность: 36 Вт Степень защиты: IP65 Напряжение питания: 220V Материал корпуса: алюминий Цвет: серый	Подсветка зданий
Рекламные установки		
	СИТИБОРД Высота:3 м. Ширина:4 м. Глубина:0,55 м. Масса:750 кг Размеры изображения: 2,7 x 3,7 м Подсветка:светодиод ные модули 272 шт. на одну сторону. Стекло закаленное (толщина) 8 мм Макс. потребляемая мощность:327 Вт Высота опоры:до 5 м.	Между тротуарами и проезжей частью

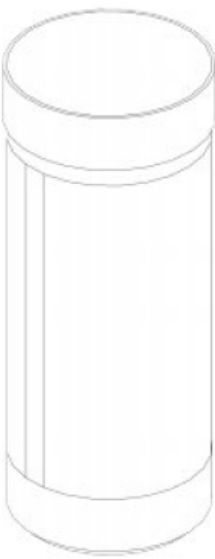	СИТИФОРМАТ Габариты: 2 x 1,4 x 0,24 м. Размеры изображения: 1,2 x 1,8 м. Макс. потребляемая мощность: 232 Вт Высота опоры: 0,6 м	Вдоль широких пешеходных тротуаров, на площадях
	АФИШНАЯ ТУМБА Габариты: высота 2,5 м. Диаметр информационного поля: 0,75 м. Высота информационного поля: 2 м. Диаметр основания: 0,87 м. Диаметр верхней части: 1,03 м. Материалы: основание и верхняя часть — стеклопластик (толщиной не более 3 мм), покрытый гелкоутом, цвет в таблице RAL Информационное поле — стеклопластик	Вдоль широких пешеходных тротуаров, на площадях
	КРОНШТЕЙНЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ФЛАГОВ НА МАЧТЫ, ОПОРЫ, СТОЛБЫ Длина перекладин: 0,6 м. Толщина: 0,2 м. Размер конструкции: 0,2 x 0,5 м. Материал трубок: сталь с порошковой окраской, или трубки из анодированного алюминия. Материал полотнищ: флажная ткань 110 гр/м для уличного использования	Вдоль пешеходных тротуаров, на площадях

Навигационные конструкции индивидуального изготовления			
		НАВИГАЦИОННЫЙ СТЕНД С КАРТОЙ Высота: 2,5 м. Ширина: 1,8 м. Материалы: корпус из композита на металлокаркасе, с имитацией текстуры дерева. Светящиеся полосы-вставки из оргстекла. Карта с подсветкой: 1,5 x 0,95 м	Вдоль широких тротуаров, парки, аллеи, скверы, площади
		УКАЗАТЕЛЬ СО СТРЕЛКАМИ Высота: 3,3 м. Ширина столба: 0,2 м. Материалы: основа металлическая труба, указатели-стрелки с крепежом с имитацией дерева. Верх — светящийся кубик со снежинкой	Вдоль широких тротуаров, парки, аллеи, скверы, площади
		СТЕЛА НАВИГАЦИОННАЯ Высота: 4,5 м. Ширина: 0,5 м. Материалы: основа из композита на металлокаркасе, декоративные прорези с подсветкой по периметру	Вдоль пешеходных тротуаров, парки, аллеи, скверы, площади

Приложение 5
к Правилам благоустройства
территории муниципального
округа Ямальский район
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Рекомендованные виды растений на различных категориях озелененных территорий

Название растений	Озелененные территории				
	садов, парков	скверов, бульваров	улиц и дорог	внутри-квартальных	специальных
Деревья					
Ель сибирская	+	+	+	+	+
Ель европейская (обыкновенная)	+	+	+	+	+
Ель сизая	+	+	+	+	+
Ель черная	+	+	+	+	+
Пихта сибирская	+	+	+	-	-
Лиственница сибирская	+	+	+	+	+
Лиственница Гмелина (даурская)	+	+	+	+	+
Лиственница курильская (камчатская)	+	+	+	+	+
Лиственница Сукачева	+	+	+	+	+
Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский)	+	+	-	-	-
Сосна кедровая корейская (кедр сибирский)	+	+	-	-	-
Береза извилистая	+	+	+	+	+
Береза золотистая	+	+	+	+	+
Береза пушистая	+	+	+	+	+
Береза карликовая	+	+	+	+	-
Тополь бальзамический	+	+	+	+	+
Тополь дрожащий	+	+	+	+	+
Ива ломкая «Шаровидная»	+	+	+	+	+
Ива прутовидная	+	+	-	+	+
Ольха пушистая	+	+	+	+	-
Рябина сибирская	+	+	+	+	+
Черемуха обыкновенная	+	+	+	+	+
Кустарники					

Арония черноплодная	+	+	-	-	-
Карагана древовидная	+	+	+	+	+
Таволга Вангутта	+	+	+	+	+
Ольховник кустарниковый	+	+	+	+	-
Жимолость татарская	+	+	-	+	+
Калина обыкновенная	+	+	+	+	+
Кизильник блестящий	+	+	+	+	-
Курильский чай кустарниковый	+	+	-	+	-
Пузыреплодник калинолистный	+	+	+	+	+
Сирень обыкновенная	+	+	-	+	-
Смородина черная	+	+	+	+	-
Смородина красная	+	+	+	+	-
Спирея березолистная	+	+	-	+	-
Спирея иволистная	+	+	-	+	-
Экзоты					
Барбарис обыкновенный	+	+	+	+	+
Дерен крово- красный (свидина)	+	+	+	+	+

Приложение 6
к Правилам благоустройства
территории муниципального
округа Ямальский район Ямало-
Ненецкого автономного округа

Матрица допустимых вывесок и их габаритов



Тип вывески	Вид вывески	Улица (тип 1)				Улица (тип 2)			
Настенная вывеска	 Вывеска Без подложки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Вывеска С подложкой	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	 Вывеска Лайтбокс	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Вывеска на фризе или козырьке	 Вывеска Без подложки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Вывеска С подложкой	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	 Вывеска Лайтбокс	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Вывеска в свето-прозрачной конструкции	 Вывеска Без подложки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Вывеска С подложкой	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	 Вывеска Лайтбокс	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Крышная вывеска	 Вывеска Без подложки	✗	✓ см. с. 121	✗	✗	✗	✓ см. с. 121	✓ см. с. 121	✗
	 Вывеска С подложкой	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Панель-кронштейн	 Без подложки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 С подложкой	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Лайтбокс	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фасадная табличка	 На прозрачной подложке или слайда прозрачной пленкой	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2
	 Иные	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2 - для домового знака стандарта	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2	✓ не более А2 - для домового знака стандарта
Баннер	 Баннер На прозрачной основе	✓*	✓	✗	✗	✓*	✓	✓	✓
	 Баннер Сплошной	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Гобо-проектор		✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓

ОКН и здания, имеющие особую ценность

Административные здания и здания социального назначения

Культурно-зрелищные, торговые, офисные и спортивные центры




Жилые здания (в частности, с торговыми помещениями на первых этажах)





Улица (тип 1) улица строгой регламентации

Улица (тип 2) улица обычной регламентации

* Допустимы в качестве афиш и временного праздничного оформления.

Примеры информационных вывесок

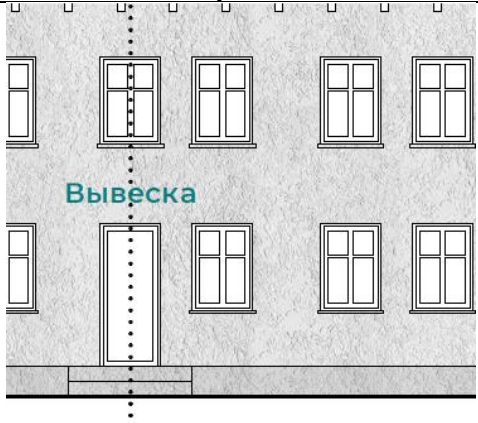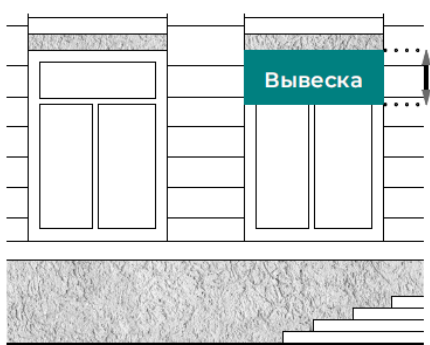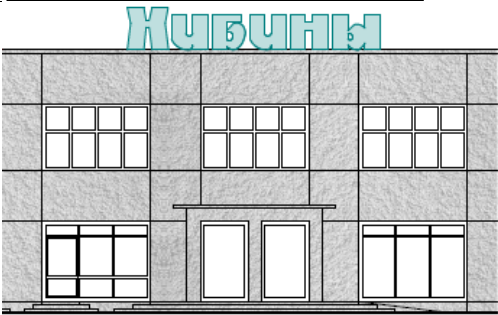Тип вывески	Изображение
настенная вывеска	
вывеска на фризе или козырьке	 Отдельно стоящие буквы
вывеска в светопрозрачной конструкции	 ≤ 0,6 м
крышная вывеска	

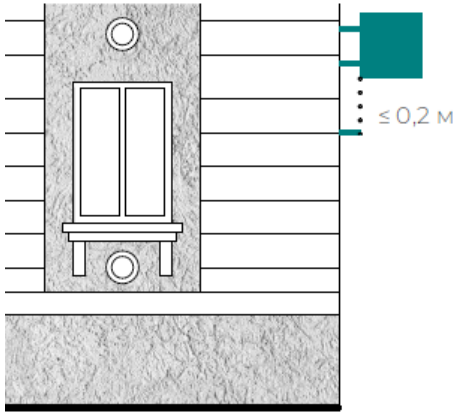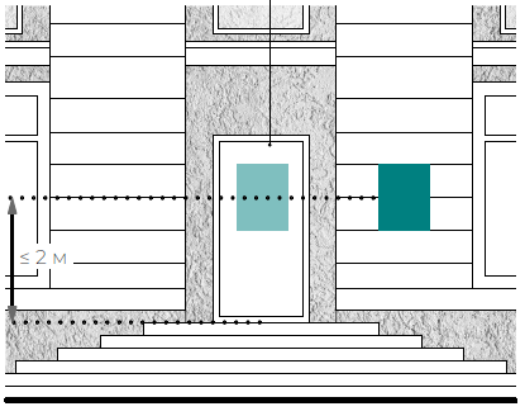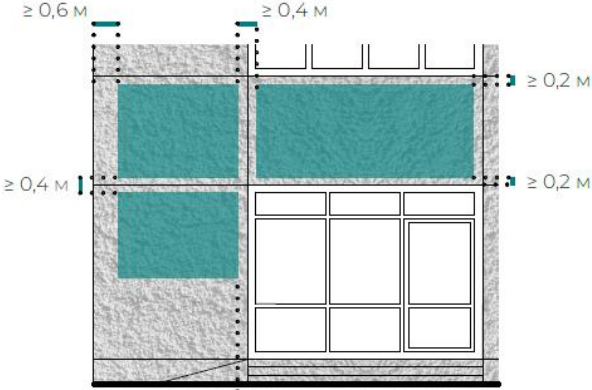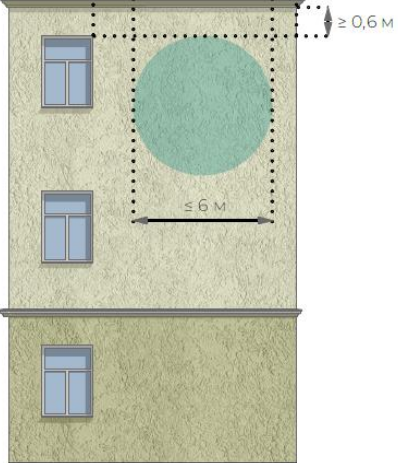панель-кронштейн	
фасадная табличка	
баннер	
гобо-проектор	

Примеры размещения вывесок на зданиях различных категорий

Пример 1 – Вывески на культурно-зрелищных зданиях

Разрешенные

Не более трех афишных носителей одинакового размера, выровненные по размеру проема


Одна крышная вывеска

Баннерная афиша из прозрачной сетки


Баннерная растяжка (временное праздничное оформление)

Одна основная вывеска (над входной группой)

Информационная табличка


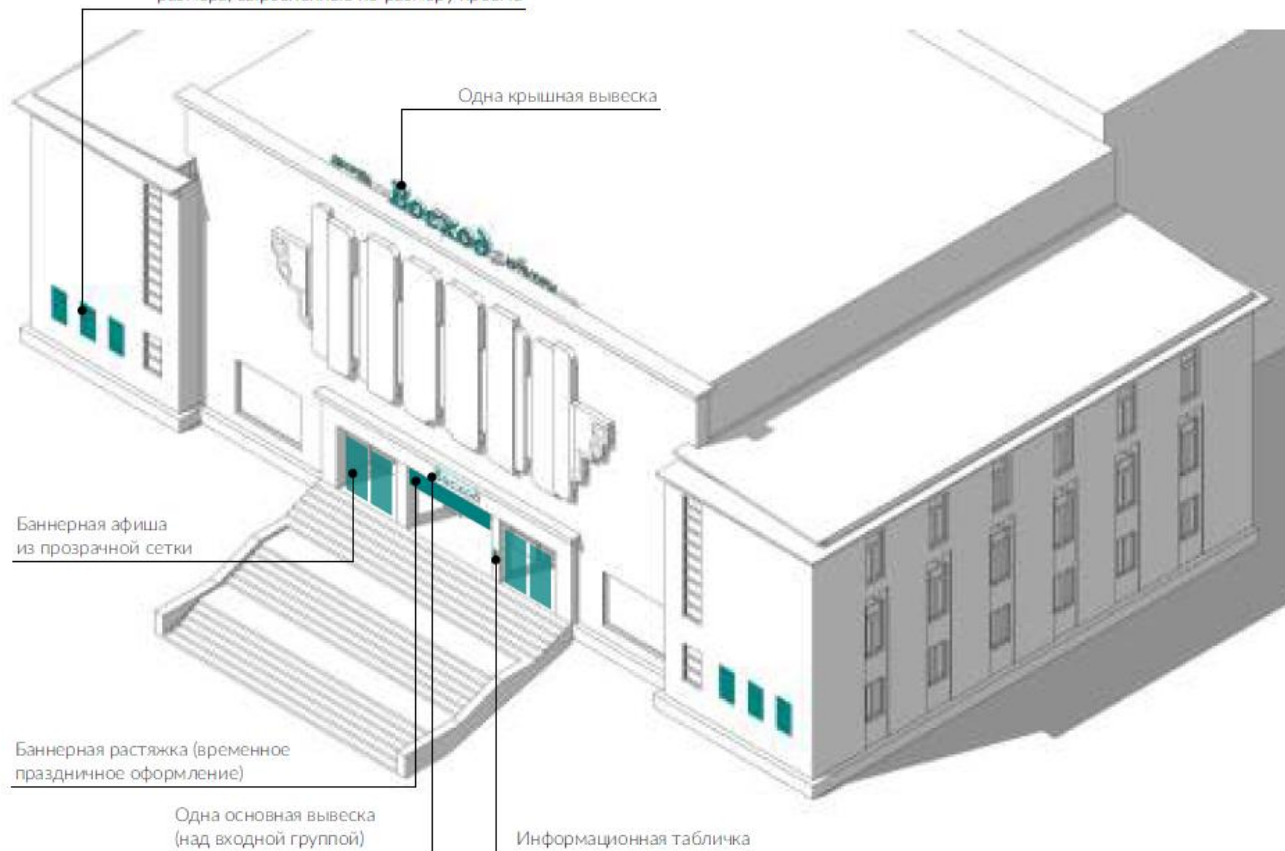


Запрещенные

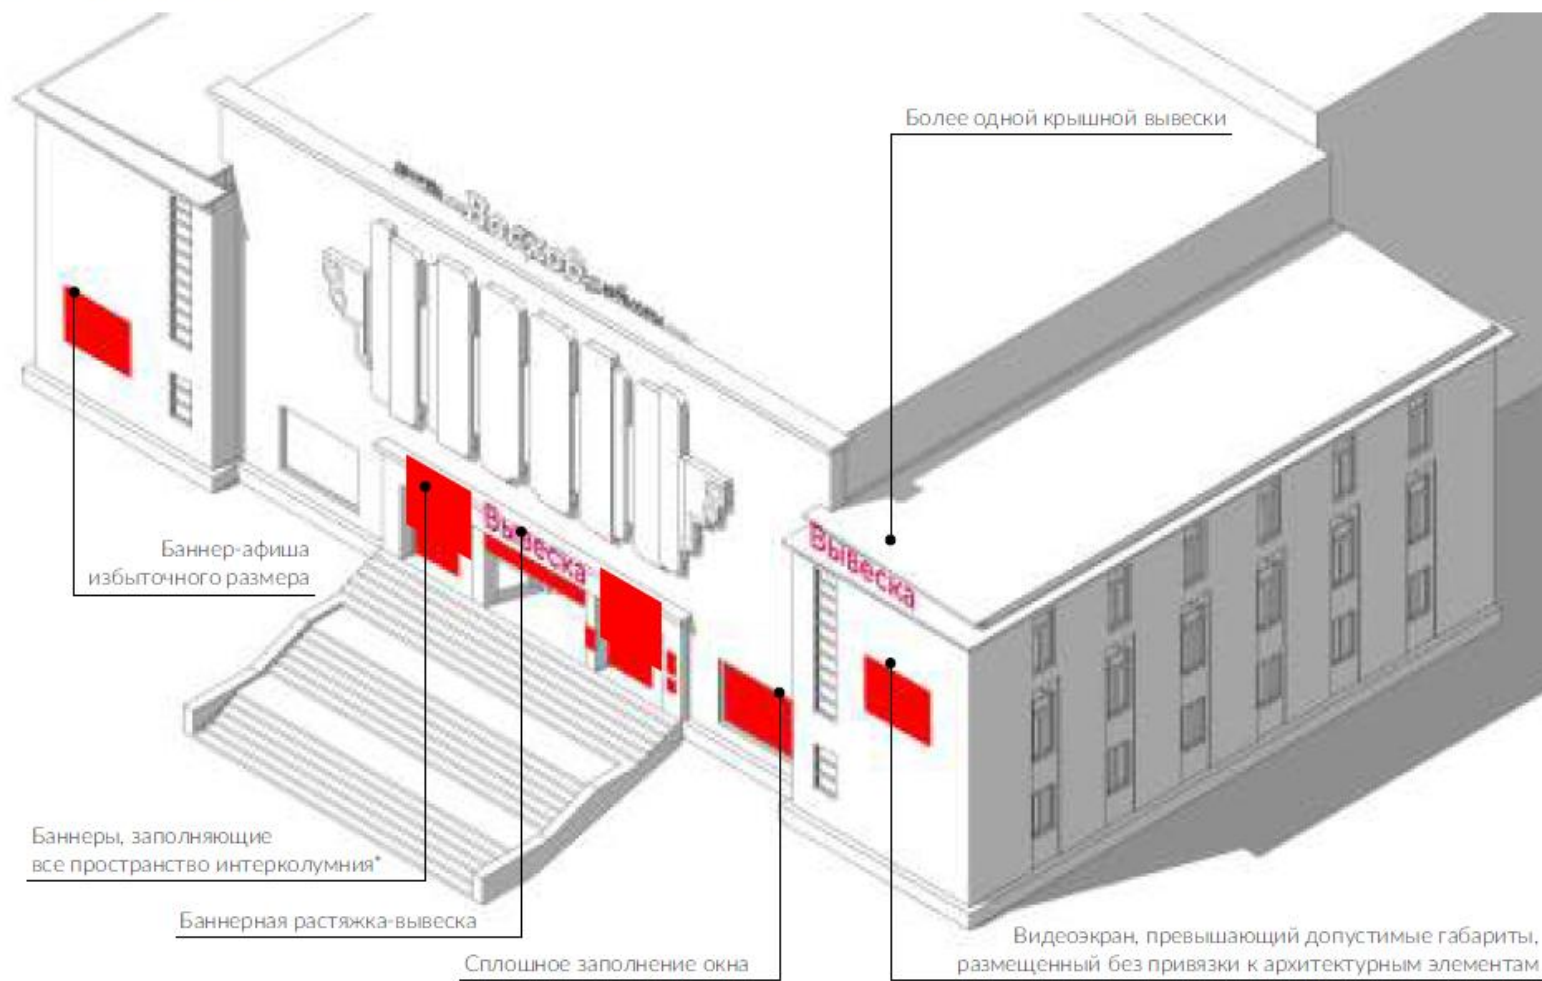

* Интерколумний — пролет (расстояние) между соседними колоннами.

Пример 2 – Вывески на торговых и офисных центрах
Разрешенные

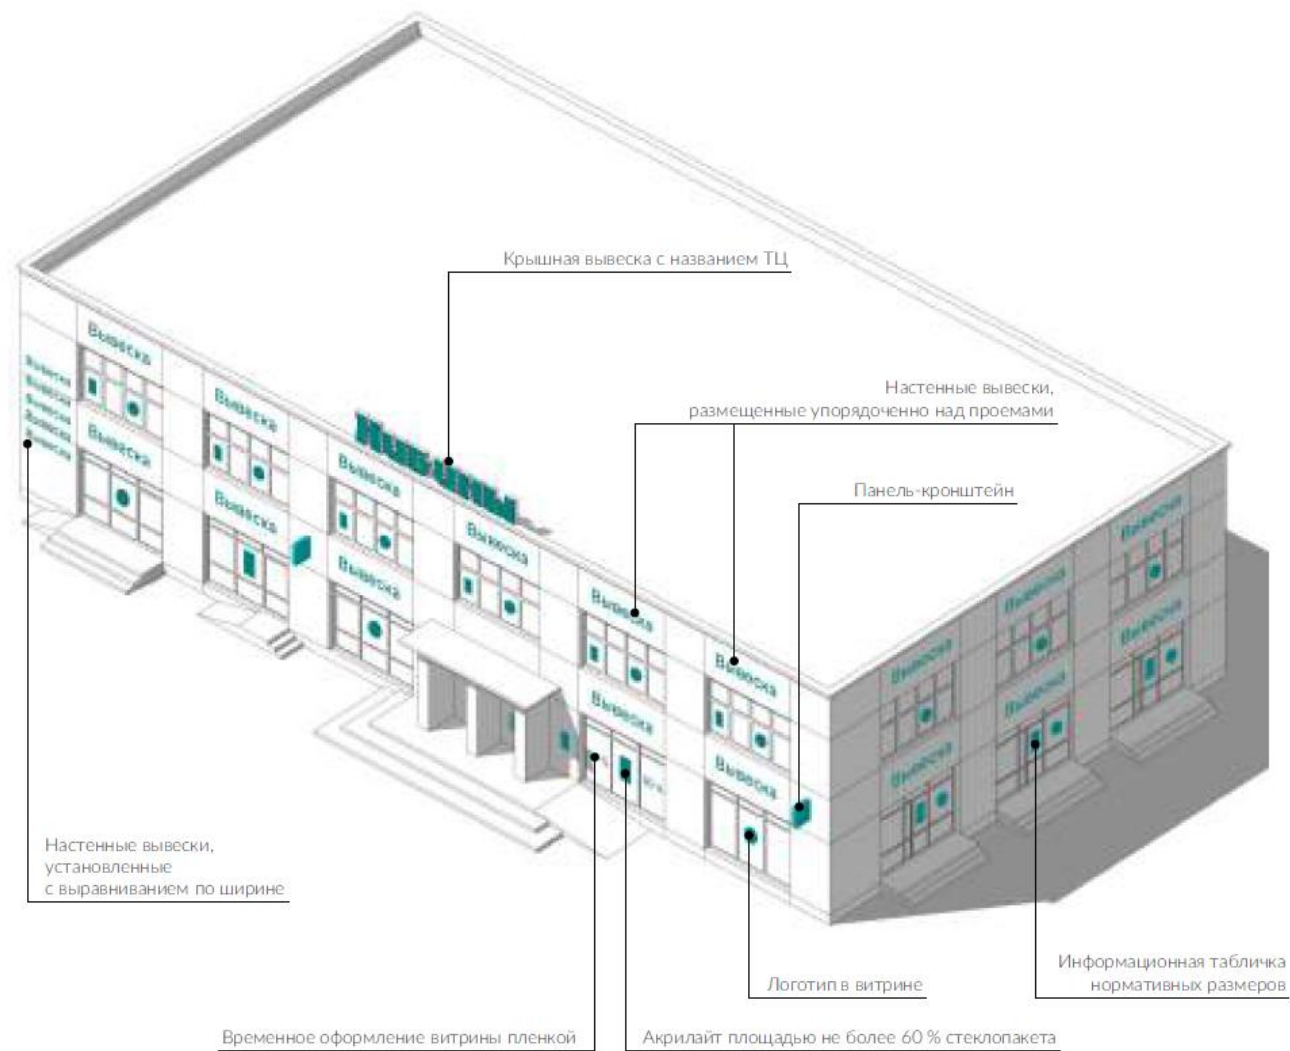

Запрещенные

Настенные вывески, не выровненные по ширине, перекрывают более 50 % стены

Вывеска в окне (недопустима в случае размещения остальных вывесок в виде отдельных букв)

Вертикальная вывеска

Вывеска с подложкой (недопустима в случае размещения остальных вывесок в виде отдельных букв)

Баннер, перекрывающий светопрозрачную конструкцию

Более одной крышной вывески на одном фасаде

2-я крышная конструкция на смежном фасаде

Сплошная заклейка стеклопакета

Неупорядоченное оформление витрины

Крышная вывеска на навесе

Информационные таблички разных размеров, размещенные хаотично


Заполнение витрины площадью более 60 % стеклопакета

Вывеска на баннере

Вывески, не выровненные по осям проемов, слишком близко расположены друг ко другу


Баннер без отступов от границ фасада


Панели-кронштейны более чем в 2 уровнях

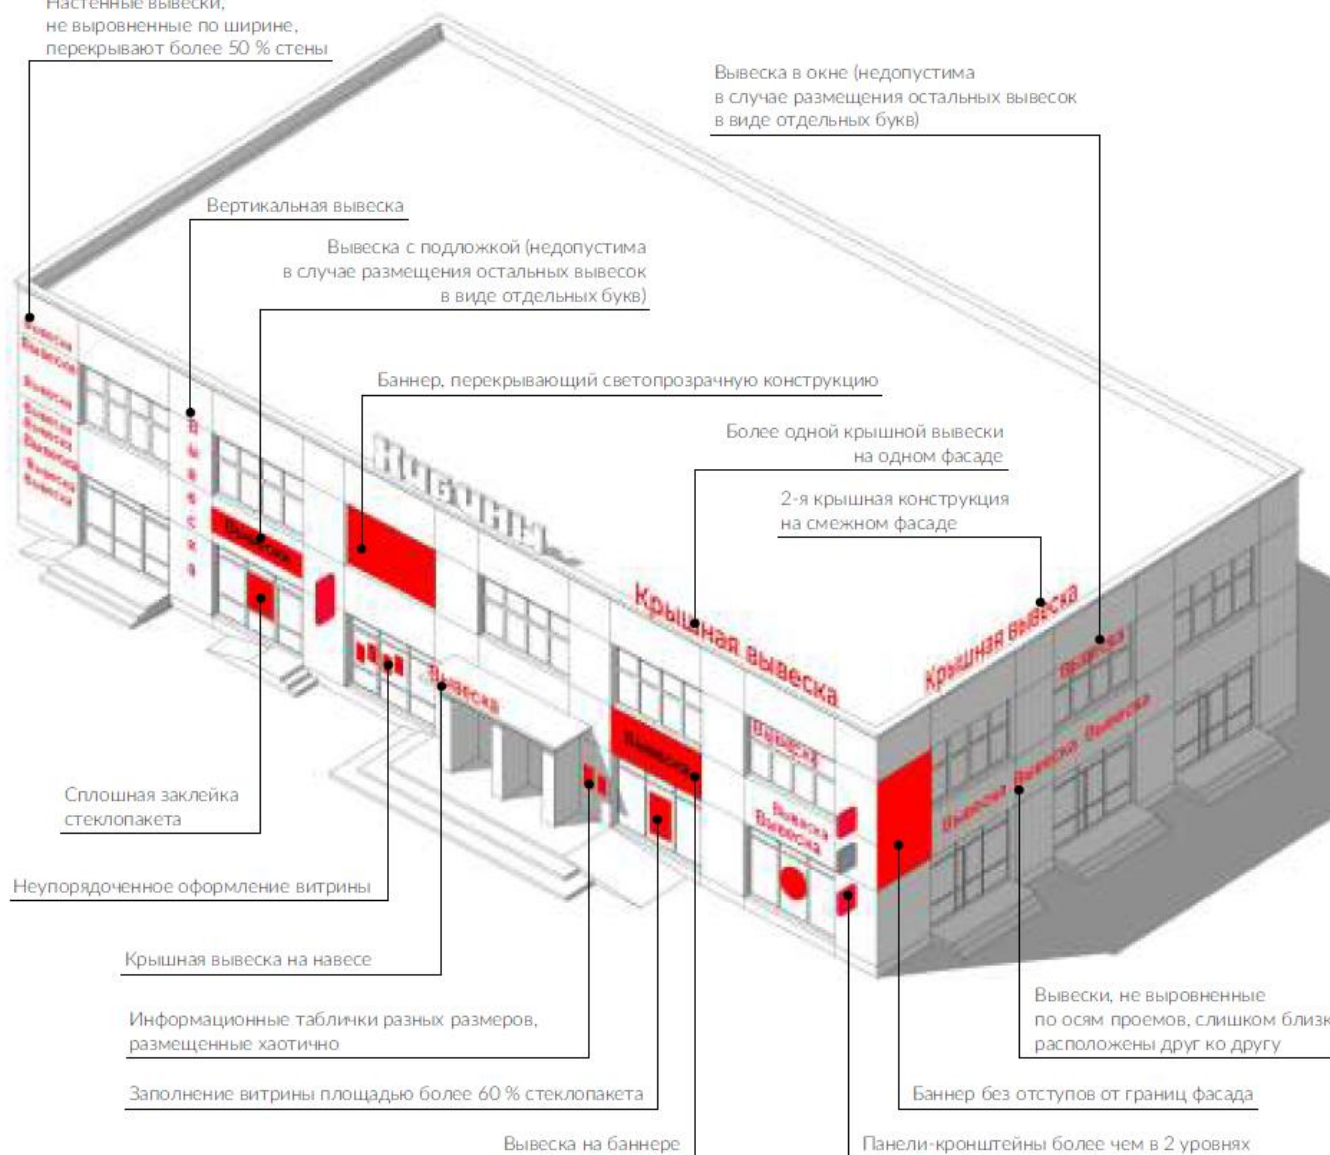


Пример 3 – Вывески на зданиях социального значения

Разрешенные






Запрещенные

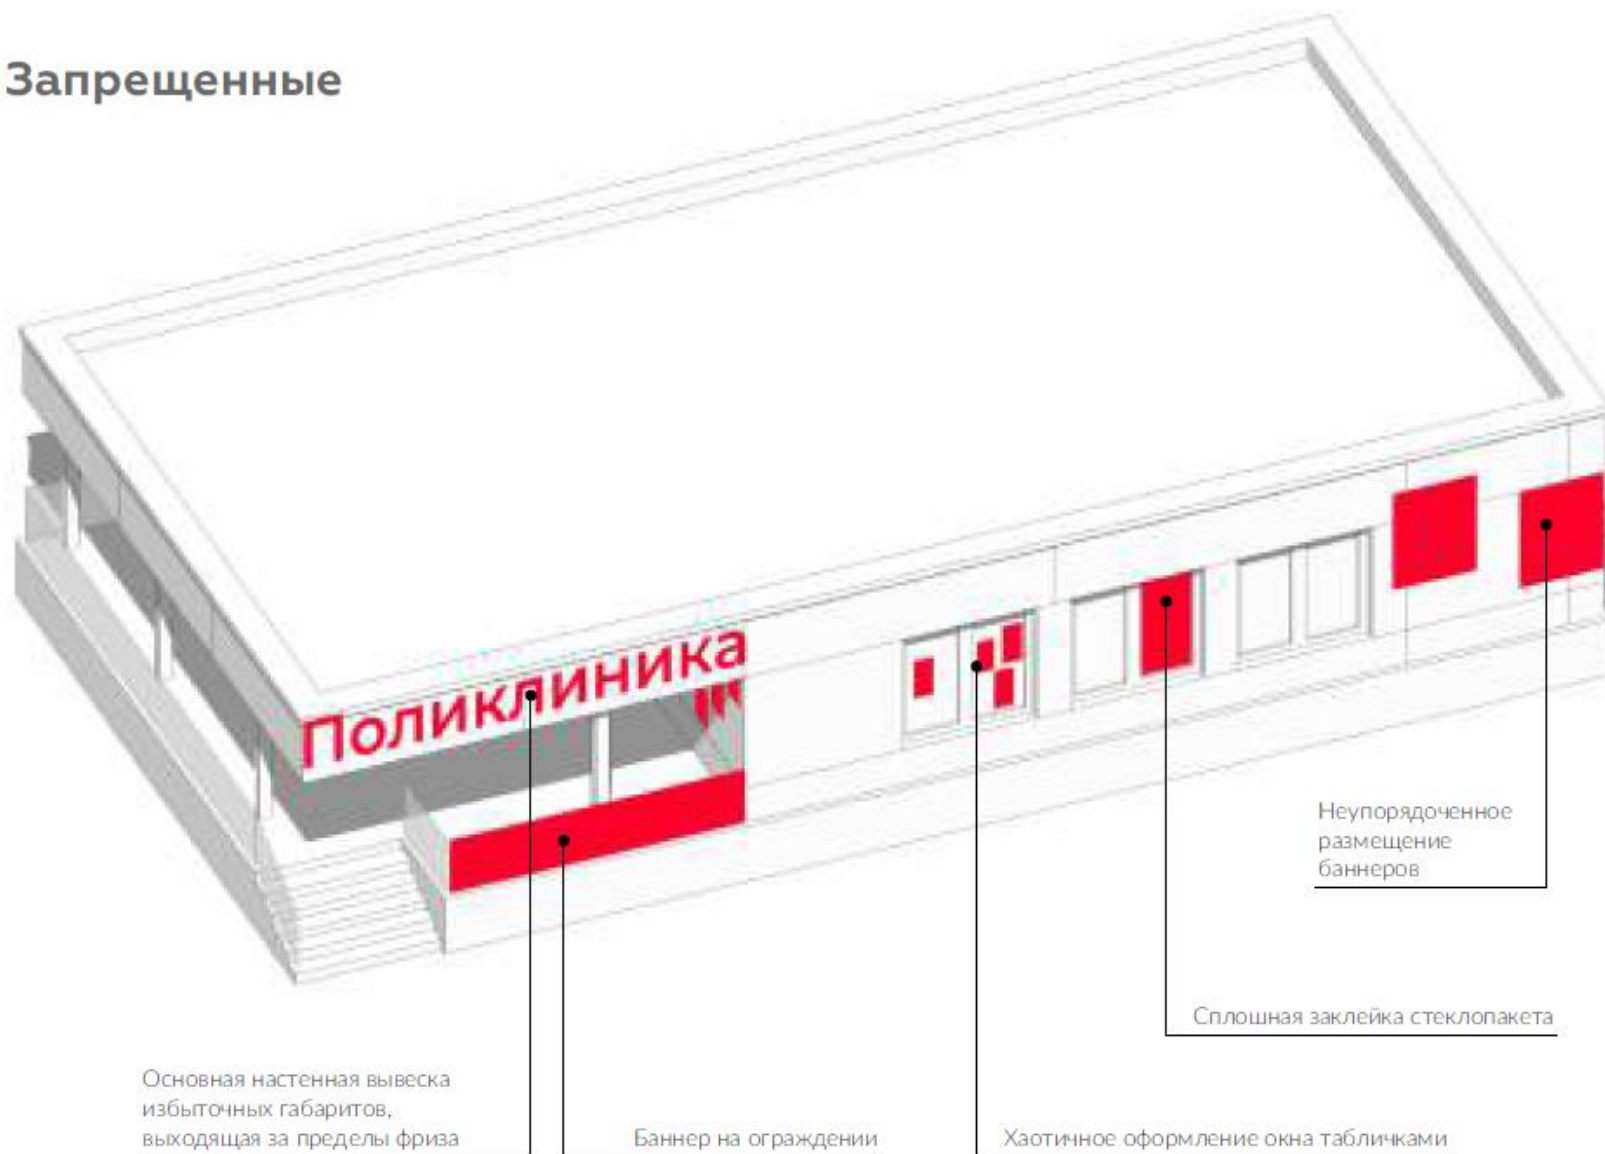


Пример 4 – Вывеска на жилых зданиях

Разрешенные

Запрещенные

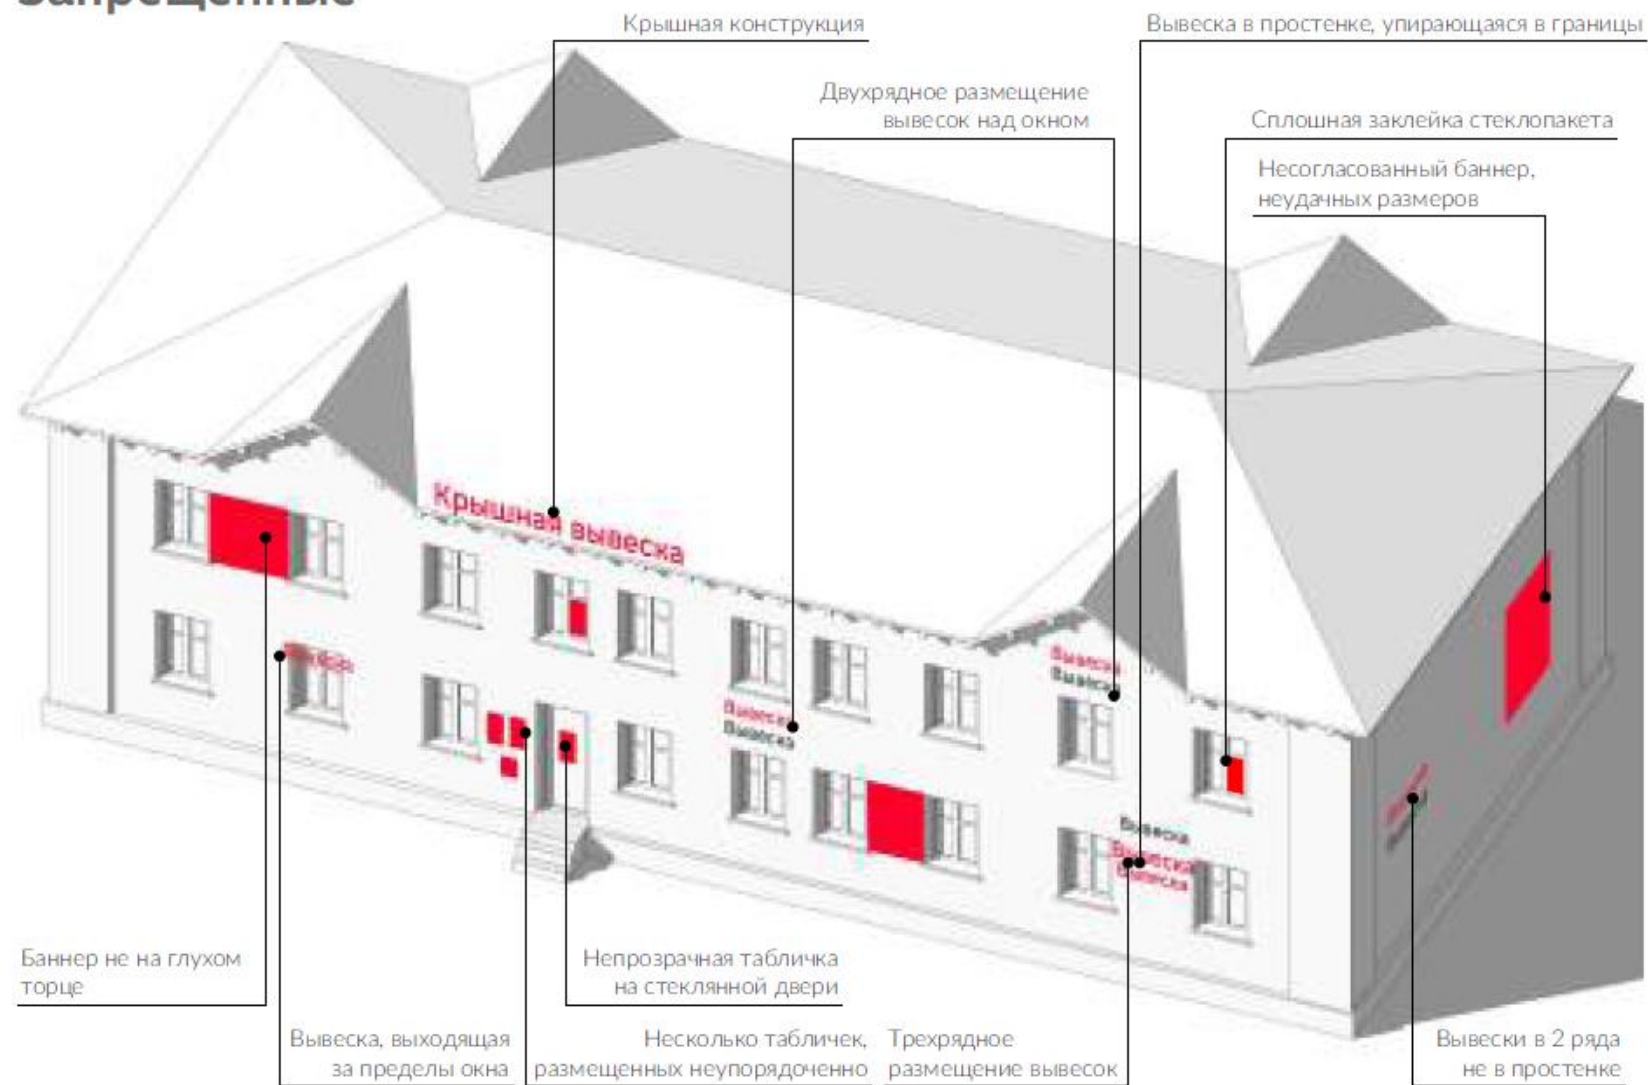


Варианты размещения информации на различных носителях представлены




Тип вывески	Фирменное наименование организации	Тип услуг/род деятельности	Логотип организации	Инфографика, отображающая род деятельности	Место нахождения (адрес)	Режим работы	Номер телефона и адрес сайта	Акции и цена товара	Указатель
Пример	Северяночка	Кафе			Ул. Полярная, 37	12.00 — 22.00	8 (700) 0007777 sever.com	Сезонное меню -20 % 2 кофе по цене 1	Кафе ←
Настенная вывеска	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Вывеска на козырьке/ фризе	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Вывеска в свето- прозрачных конструкциях	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Крышная вывеска	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Панель- кронштейн	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Фасадная табличка с названием организации	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Фасадная навигационная табличка со списком организаций	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
Баннер	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Гобо-проектор	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Временное оформление светопрозрачных конструкций	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗


Примеры примыкания различных типов вывесок к стене здания

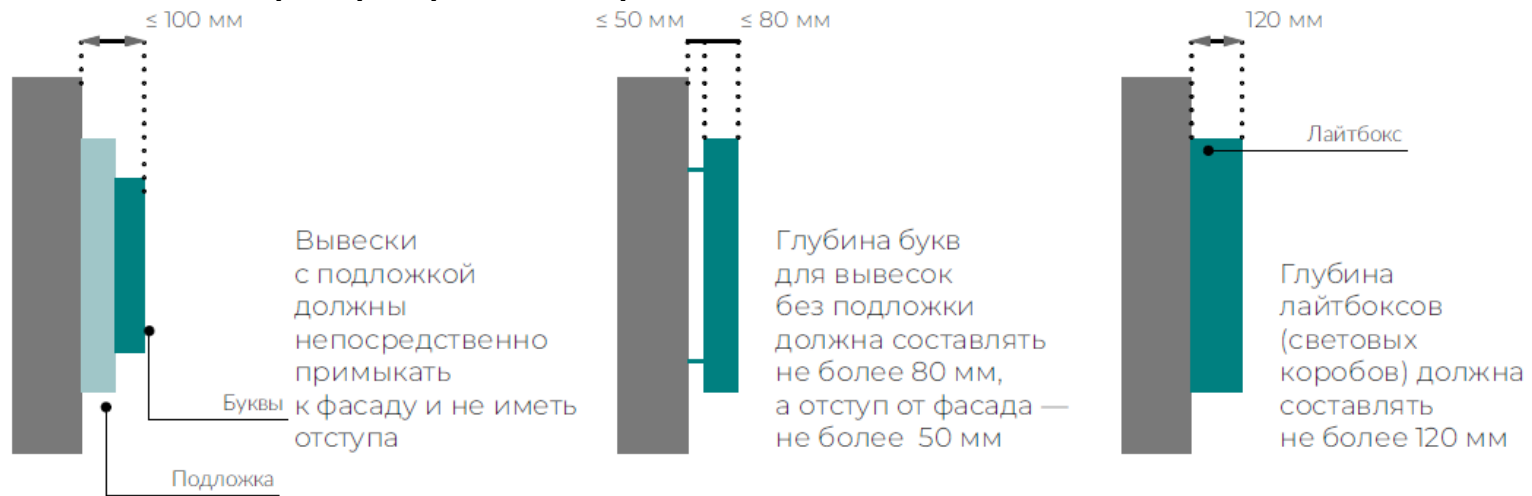

Примеры размещения информационного поля на вывеске




Принцип симметрии





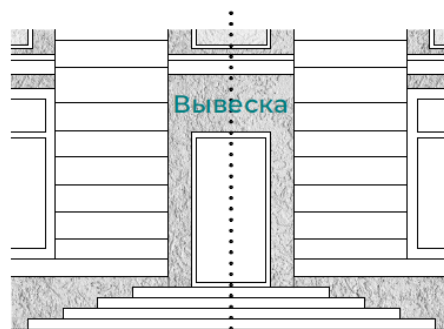


Ось — это нить, на которую нанизаны символы.

Принцип «бусин»

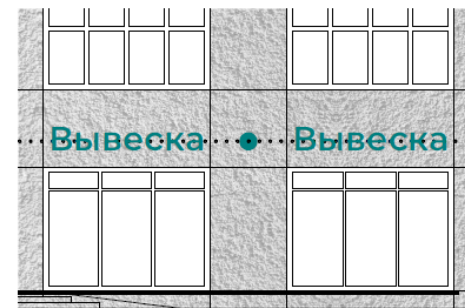

Линейка размеров крышных вывесок в зависимости от высоты здания

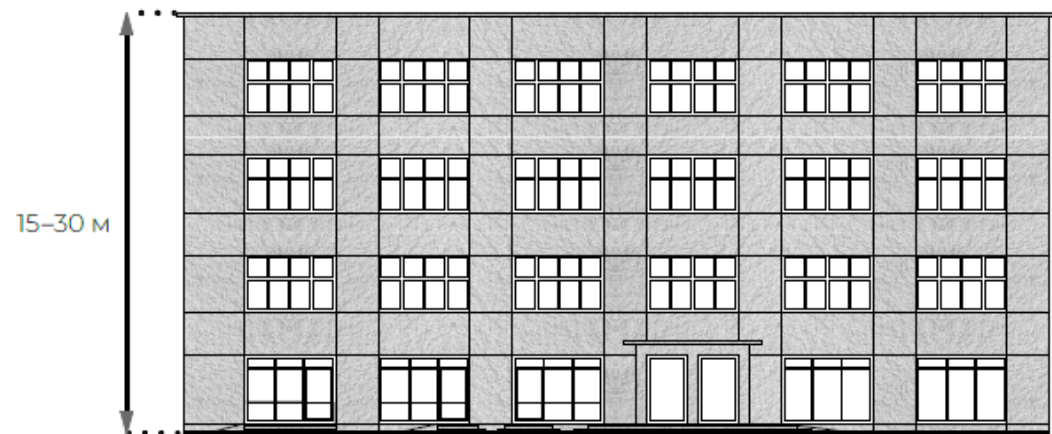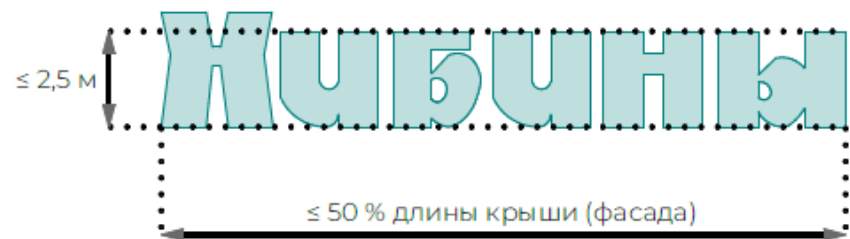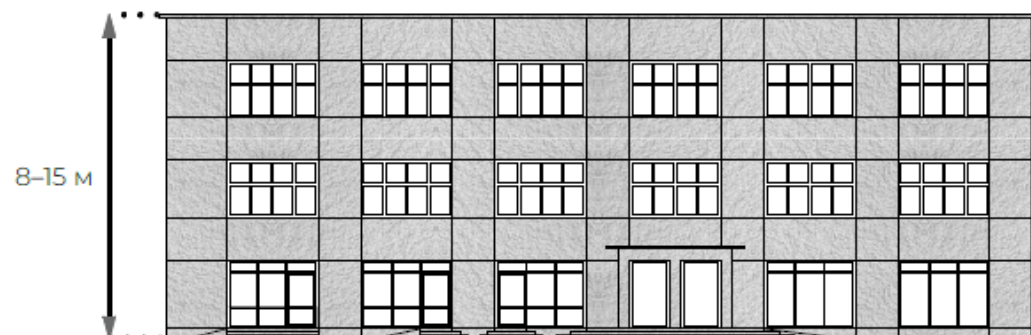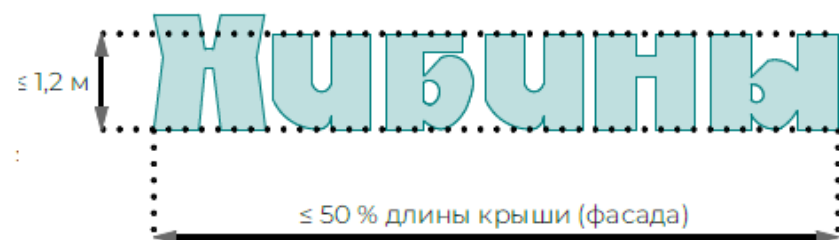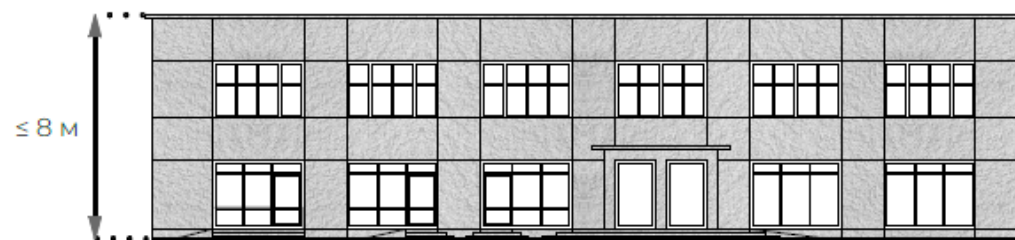

Типы отдельно стоящих рекламно-информационных конструкций



Малого формата инфополя



Панель-кронштейн
на опоре



Штендер




Рекламный
указатель



Навигационный
указатель


Среднего формата инфополя




Стенд




Сити-формат,
Лайтпостер




Флаговая
композиция



Стела




Афишная тумба




Пиллар

Крупного формата инфополя



Ситиборд/видеоэкран



Билборд

Матрица допустимых для размещения рекламно-информационных конструкций



Тип рекламно-информационной конструкции		Тип носителя		Правила размещения		
		Реклам- ный	Информа- ционный	Улица (тип 1)	Улица (тип 2)	
М а л о г о ф о р м а т а	Панель-кронштейн на опоре					
	Штендер					Кроме случаев размещения вблизи ОКН
	Рекламный указатель					
	Навигационный указатель					
С р е д н е г о ф о р м а т а	Стенд					
	Стела					
	Флаговая композиция					
	Сити-формат Лайтпостер					
	Афишная тумба					
	Пиллар					
К р у п н о г о ф о р м а т а	Ситиборд					
	Билборд					
Улица (тип 1)		улица строгой регламентации				
Улица (тип 2)		улица обычной регламентации				

Улица (тип 1) улица строгой регламентации

Улица (тип 2) улица обычной регламентации

Тип рекламно-информационной конструкции

[illegible]

Приложение 7
к Правилам благоустройства
территории муниципального
округа Ямальский район Ямало-
Ненецкого автономного округа

**Примеры рекомендуемых ограждений общественных территорий
населенных пунктов**

Пример 1 – Ограждение для общественных территорий



Пример 2 – Ограждение для общественных территорий



Пример 4 – Ограждение для общественных территорий

